

Terostat 8630 2K DGX HMLC

Продукты Teroson значительно ускоряют ремонт

- Вклеивание стёкол в коммерческих и легковых автомобилях
- Увеличенное время для проведения монтажа
- Возможность использовать автомобиль уже через 1 час после вклеивания



DGX-оборудование Teroson

Печь Teroson для предварительного разогрева картриджей и пакетов
Для разогревания составов:
Terostat 8630 и Terostat 8599 HMLC

- Нагрев до рабочей температуры
- Автоматическое управление (220 В)
- Вмещает 5 картриджей по 310 мл или 4 пакета по 570 мл
- Поддерживает заданную температуру в течение 1 часа



Вид упаковки	Объём	Количество	IDH №
Печь	1	1	796993

Раздаточный пистолет 2K DGX
Для нанесения состава
Terostat 8630 2K HMLC

- Плавная, бесшумная работа
- Максимальное использование состава из картриджа



Вид упаковки	Объём	Количество	IDH №
Коробка	1	1	930304

Henkel

ООО «Русхенк»,
Подразделение Loctite
107045, Россия, Москва
Колокольников пер., 11
Тел.: +7 (495) 745-55-88,
Факс: +7 (495) 745-55-89
www.henkel.ru
www.loctite.ru
www.loctite.su
эл.почта: [@henkel.com](mailto:msk.henkel-technologies)

ООО «Хенкель Украина»,
Подразделение Loctite
01032, Киев, Украина,
ул. Саксаганского, 120,
Тел.: +38 044 569 96 57
Факс: +38 044 569 96 07
www.loctite.com.ua
www.loctite.su

Содержащаяся здесь информация предназначена только для ознакомления.
За рекомендациями и спецификациями по данным продуктам вы можете обратиться в
вашу региональную службу технической поддержки Henkel.

© designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany
and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2008

Henkel

Гарантированное
качество Henkel

Terostat 8630 2K DGX HMLC

Высокий модуль жесткости, низкая электропроводность
Лёгкий в применении, безопасный и быстрый. Используется в автобусах, грузовиках, коммерческих и легковых автомобилях

Terostat 8630 2K HMLC, новейшая разработка компании Henkel, является двухкомпонентным клеем. Он так же прост и удобен в применении, как и однокомпонентный клей, но обладает увеличенным временем для проведения монтажных работ, а полная полимеризация достигается всего за 2 ч.

Новый Terostat 8630 2K HMLC можно применять для герметизации многих типов автомобильных окон (в автобусах, грузовиках и сельскохозяйственных машинах). Он годен к применению практически во всех типах коммерческих и легковых автомобилей. Его можно использовать как для ветровых, так для боковых и задних стёкол, там где нужны низкая электропроводность, высокая прочность на сдвиг или оптимальные высокочастотные характеристики.

► Terostat 8630 2K HMLC оптимален для применения в любых крупных транспортных средствах



Увеличенное время для проведения монтажа

Длительное время жизни, равное примерно 30 минутам, позволяет вклеить большие стёкла в грузовиках или автобусах до начала образования плёнки на поверхности клея – даже летом! Однако полная полимеризация достигается всего за 2 часа.



Проверенное качество

Как и положено качественному продукту, Terostat 8630 2K HMLC является результатом больших усилий и многочисленных исследований. Таким образом, этот новый клей для стекол от компании Henkel уже сумел в ходе многих испытаний доказать свою эффективность.

Terostat 8630 2K HMLC обладает следующими выдающимися свойствами:

- Возможность использовать грузовой автомобиль уже через 2 часа после вклеивания, а легковой через 1 час
- Лёгкость применения
- Отсутствие подтёков
- Высокая прочность на сдвиг
- Превосходная адгезия к стеклу (при использовании Грунтовки Terostat 8517 Н)
- Высокая надежность, даже по прошествии длительного времени

Области применения:


- Вклеивание ветровых, задних или боковых стёкол в кузова транспортных средств
- Использование в автобусах, грузовиках и прочих транспортных средствах



Техническая информация:

Основа	двухкомпонентный полиуретан, чёрный
Применение	в разогретом виде
Длительность предварительного разогрева в печи	60 мин
Консистенция	паста
Предел прочности	около 3 МПа
Толщина шва, при которой не появляются потёки	до 25 мм
Время жизни	30 мин
Время готовности грузового транспорта Евро NCAP	5 ч
Время готовности легкового транспорта FMVSS212/208	1 ч
Информация для заказа:	
Упаковка:	310 мл
IDH №:	794668

Время полимеризации Terostat 8630 2K HMLC в сравнении со временем полимеризации аналогичных однокомпонентных составов

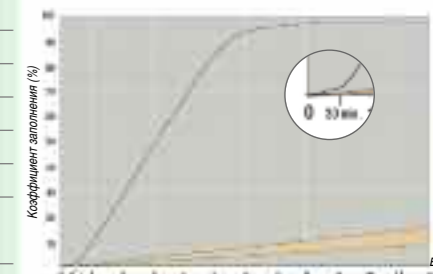

Измерения проводились при нормальных условиях: температура 23 °С, относительная влажность 50 %

Terostat 8630 2K HMLC подходит для всех типов транспортных средств благодаря следующим качествам:

- **Высокая прочность на разрыв**
Высокий предел прочности (3 МПа) придаёт дополнительную жёсткость на скручивание кузову или кабине и таким образом существенно повышает уровень безопасности транспортного средства
- **Низкая электропроводность**
Длительная антикоррозионная защита алюминиевых кузовов и кузовов автомобилей с обогревом заднего стекла
- **Оптимальные высокочастотные характеристики**
Снижение помех при работе радио, средств, использующих внутреннюю антенну

Дополнительные составы

Terostat 8597 HMLC матовый

Однокомпонентный полиуретановый клей с высоким модулем жесткости, низкой электропроводностью и хорошей адгезией

Оптимально заполняет зазоры при вклеивании стёкол в автомобилях. При вклеивании стёкол используйте грунтовку Terostat 8517 Н.

- Гладкая и блестящая поверхность, подходит для окончательной обработки
- Можно наносить на срез старого полиуретанового клея
- Не подвержен воздействию ультрафиолета
- Высокая прочность на сдвиг



Вид упаковки	Объём	Количество	IDH №
Пакет Р. 8597	570 мл	20	317767

Terostat 8517 Н – грунтовка для стёкол

Грунтовка применяется совместно с клеями для стёкол. Служит для улучшения адгезии и защиты от УФ-лучей и предотвращения коррозии

Применение: Применяется в том случае, если по краям вклеиваемого стекла нанесено керамическое покрытие, а на рамке для стекла есть участки металла без покрытия.



Вид упаковки	Содержимое	Количество	IDH №
Баночка	25 мл	12	425850
Баночка	100 мл	12	425854